



## *Excel-Edge Rasenkante*

**Femox ExcelEdge - Die schnelle, elegante und umweltfreundliche Lösung für die Einfassung von Belägen.**



# Femox AluExcel


Die schnelle, elegante und umweltfreundliche Lösung für die Einfassung von Belägen!




## Einfach, robust und effektiv

Das Konzept, Beläge mit Aluminium einzufassen hat klare Vorteile:

- Bessere, kreative Gestaltungsmöglichkeiten
- Schneller, effizienter Einbau
- Robustes, vielseitiges und recyclebares Material
- Bis zu 4x schnellerer Einbau als herkömmliche Lösungen
- Betonarbeiten entfallen grösstenteils (Rückenstütze und Fundament)
- Einbau nicht wetterabhängig
- Leicht und robust für einfaches Handling

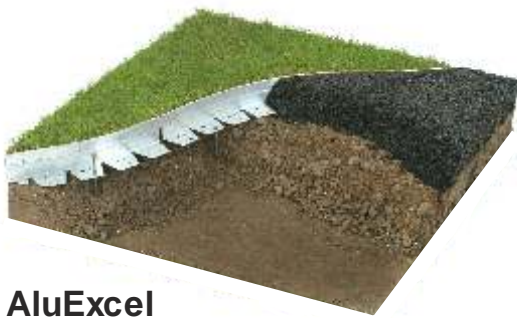

**AluExcel  
Rasen-Asphalt**

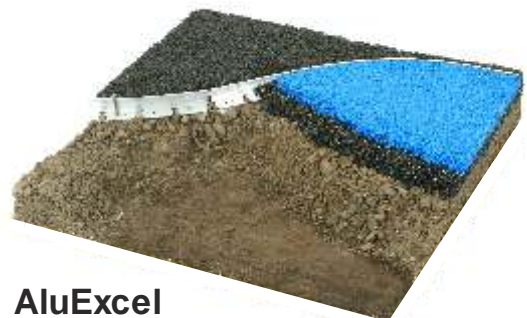

**AluExcel  
Asphalt - Sportbelag**



**AluExcel  
Rasen-Pflastersteine**



**AluExcel  
Rasen-Kies**



**AluExcel  
Platten Belag - Rasen**



Ausführung Rigid



Ausführung Flex



## Femox AluExcel Flex und Rigid

AluExcel sind in den Ausführungen Flex und Rigid erhältlich.

Ausführung Flex ist für den Einbau von Rundungen oder wechselnden Winkeln geeignet.

Ausführung Rigid ist für den Einbau von Geraden vorgesehen.



### AluExcel 5x18mm Flex oder Rigid

Länge: 2.5m  
Materialstärke: 3mm  
Profilhöhe: 18mm  
Gewicht: 0.75kg je Länge  
Obere Kante: 5mm  
inkl. 5 Nägel à 250mm zur Befestigung auf dem Grund  
Verbinder für zwischen den Profilen



### AluExcel 5x25mm Flex oder Rigid

Länge: 2.5m  
Materialstärke: 3mm  
Profilhöhe: 18mm  
Gewicht: 0.5kg je Länge  
Obere Kante: 5mm  
inkl. 5 Nägel à 250mm zur Befestigung auf dem Grund  
Verbinder für zwischen den Profilen



### AluExcel 5x40mm Flex oder Rigid

Länge: 2.5m  
Materialstärke: 3mm  
Profilhöhe: 40mm  
Gewicht: 1.3kg je Länge  
Obere Kante: 5mm  
inkl. 5 Nägel à 250mm zur Befestigung auf dem Grund  
Verbinder für zwischen den Profilen



### AluExcel 5x50mm Flex oder Rigid

Länge: 2.5m  
Materialstärke: 3mm  
Profilhöhe: 50mm  
Gewicht: 1.45kg je Länge  
Obere Kante: 5mm  
inkl. 5 Nägel à 250mm zur Befestigung auf dem Grund  
Verbinder für zwischen den Profilen



### AluExcel 5x65mm Flex oder Rigid

Länge: 2.5m  
Materialstärke: 3mm  
Profilhöhe: 65mm  
Gewicht: 1.65kg je Länge  
Obere Kante: 5mm  
inkl. 5 Nägel à 250mm zur Befestigung auf dem Grund  
Verbinder für zwischen den Profilen



### AluExcel 8x150mm Flex oder Rigid

Länge: 2.5m  
Profilhöhe: 150mm  
Gewicht: 5.55kg je Länge  
Obere Kante: 8mm  
inkl. 5 Nägel à 250mm zur Befestigung auf dem Grund  
Verbinder für zwischen den Profilen



### AluExcel 6x100mm Flex oder Rigid

Länge: 2.5m  
Profilhöhe: 100mm  
Gewicht: 3.1kg je Länge  
Obere Kante: 6.5mm  
inkl. 5 Nägel à 250mm zur Befestigung auf dem Grund  
Verbinder für zwischen den Profilen



### AluExcel 6x120mm Flex oder Rigid

Länge: 2.5m  
Profilhöhe: 120mm  
Gewicht: 6.36kg je Länge  
Obere Kante: 7mm  
inkl. 5 Nägel à 250mm zur Befestigung auf dem Grund  
Verbinder für zwischen den Profilen



### AluExcel 8x150mm Flex oder Rigid

Länge: 2.5m  
Profilhöhe: 150mm  
Gewicht: 5.55kg je Länge  
Obere Kante: 8mm  
inkl. 5 Nägel à 250mm zur Befestigung auf dem Grund  
Verbinder für zwischen den Profilen

## Femox AllEdge - Flexibles Einfassungsband

Die schnelle, elegante und umweltfreundliche Lösung für die Einfassung von Belägen!

### Anwendungsbeispiel



**Femox AllEdge** wird aus dem langlebigen Aluminium 6063 hergestellt. Mit AllEdge schaffen Sie eine einzigartige und hochwertige Einfassung. Die glatte Stirnseite mit unsichtbarer Befestigung ist das besondere Merkmal von AllEdge und bietet die Möglichkeit auch Stufen zu gestalten. Das doppelseitige Profil kann entweder mit einer eckigen oder einer abgerundeten Oberkante eingebaut werden. FlexiLine wird standardmäßig mit 300mm langen Befestigungsstiften geliefert.



### AllEdge 100

Länge: 2.5m  
Materialstärke: 5mm  
Profilhöhe: 100mm  
Gewicht: 1.06kg je Länge  
inkl. 3 Befestigungsanker à 300mm

### Vorteile

- Flexibel
- Glatte Stirnseite, verstecktes Befestigungs- und Verbindungssystem
- Verschiebbare Verbinder
- Doppelseitiges Profil - runde oder eckige Oberkante
- Kostengünstige Einfassung für den bodenbündigen Einbau



# Femox BorderLine - Flexibles Einfassungsband

Die schnelle, elegante und umweltfreundliche Lösung für die Einfassung von Belägen!



BorderLine ist eine wirtschaftliche Lösung aus Stahl für die Einfassung von Wegen und Beetflächen. Durch die Auswahl an verschiedenen Höhen und Stärken ist BorderLine in vielen Bereichen einsetzbar. Das einzigartige Verbindungssystem von BorderLine ermöglicht einen schnelleren Einbau sowie vereinfachte Handhabung gegenüber anderen Produkten auf dem Markt. Dadurch wird BorderLine von immer mehr Garten- und Landschaftsbauunternehmen bevorzugt. Alle BorderLine-Stahleinfassungen sind sehr flexibel einsetzbar und sind sowohl für kurvige als auch für gerade Verläufe bestens geeignet.

## Eigenschaften

- Flexibel und strapazierfähig
- Wetterbeständige Oberflächenbehandlung
- Lieferbare Stärken: 2, 3 und 5mm
- Lieferbare Höhen: 100 und 150mm
- Standardmässig in Tora-Stahl erhältlich
- Einfaches Verbindungssystem für schnellen Einbau (Stecksystem ohne Schrauben)



### BorderLine 100/2

Länge: 2.0m  
Materialstärke: 2mm  
Profilhöhe: 100mm  
Gewicht: 3.04kg je Länge  
inkl. 3 Befestigungsanker à 305mm

### BorderLine 100/3

Länge: 2.0m  
Materialstärke: 3mm  
Profilhöhe: 100mm  
Gewicht: 4.1kg je Länge  
inkl. 3 Befestigungsanker à 305mm



### BorderLine 150/3

Länge: 2.0m  
Materialstärke: 3mm  
Profilhöhe: 150mm  
Gewicht: 6.76kg je Länge  
inkl. 3 Befestigungsanker à 410mm

### BorderLine 150/5

Länge: 2.0m  
Materialstärke: 5mm  
Profilhöhe: 150mm  
Gewicht: 11.38kg je Länge  
inkl. 3 Befestigungsanker à 410mm